

---

# Micro Focus Visual COBOL チュートリアル

---

## RESTful Web サービスによる COBOL 資産の再利用

### Eclipse リモート開発編

#### 1. 目的

Micro Focus Visual COBOL に付属する COBOL 専用のアプリケーションサーバー「Enterprise Server」は、ネイティブにコンパイルした COBOL のビジネスロジックを REST API を利用し Web サービスとして呼び出す機能を提供しています。RESTful の Web サービスとして呼び出しを行う場合、JSON 形式でやり取りが可能であれば呼び出し側のプログラムに依存することなく連携できるようになります。

このドキュメントでは COBOL のソースコードに手を加えることなくビジネスロジックとして Enterprise Server にデプロイし、それを Visual COBOL のクライアント生成機能を使って動作確認用のクライアントを作成し連携する方法を説明します。

#### 2. 前提条件

本チュートリアルでは、Linux サーバーとのリモート開発を行います。リモート開発については、「Micro Focus Visual COBOL チュートリアル COBOL 開発：Linux/UNIX 版 リモート開発編」を参照してください。

また、本資料は下記の環境を前提に作成されています。サポートしているプラットフォームであれば Linux/UNIX でも利用可能です。

- 開発クライアント(Windows) ソフトウェア
  - OS Windows 10 Enterprise Edition (64bit)
  - COBOL 開発環境製品 Micro Focus Visual COBOL 7.0 for Eclipse
- 開発クライアント(Linux) ソフトウェア
  - OS Red Hat Enterprise Linux 8.5
  - COBOL 開発環境製品 Micro Focus Visual COBOL Development Hub 7.0

- チュートリアル用サンプルプログラム

下記のリンクから事前にチュートリアル用のサンプルファイルをダウンロードして、任意のフォルダに解凍しておいてください。

[サンプルプログラムのダウンロード](#)

## 内容

1. 目的
2. 前提条件
3. チュートリアル手順の概要
  - 3.1. Linux リモートサーバーを起動
  - 3.2. ディレクトリサーバーの起動
  - 3.3. Windows クライアントでの開発準備作業
  - 3.4. RESTful Web サービスの開発作業
  - 3.5. コンパイルした COBOL アプリケーションを Enterprise Server へデプロイ
  - 3.6. Enterprise Server インスタンスへの環境変数設定と有効化
  - 3.7. RESTful Web サービスのテスト
  - 3.8. インスタンスの停止

### 3. チュートリアル手順の概要

#### 3.1. Linux リモートサーバーを起動

- 1) 管理者権限をもったユーザーに切り替え、ユーザーロケールを SJIS に変更します。
- 2) Visual COBOL の利用に必要な環境変数を整えます。

```
#. /opt/microfocus/VisualCOBOL/bin/cobsetenv  
COBDIR set to /opt/microfocus/VisualCOBOL
```

- 3) デーモンを起動します。

```
$COBDIR/remotedev/startdodaemon  
Starting RSE daemon...  
Reading "/opt/microfocus/VisualCOBOL/remotedev/rdo.cfg" ...  
Daemon port loaded from "/opt/microfocus/VisualCOBOL/remotedev/rdo.cfg": 4075  
Server port range loaded from "/opt/microfocus/VisualCOBOL/remotedev/rdo.cfg": 10000-10003  
[root@myhost tmp]# Daemon running on: myhost.localdomain, port: 4075
```

#### 3.2. ディレクトリサーバーの起動

- 1) ディレクトリサーバーを起動します。

```
# mfds&  
[2] 10800
```

補足)

1つの管理画面上で、異なるサーバー上で稼働するディレクトリサーバーを管理することができます。本チュートリアルでは、localhost 上（Windows 上）の管理画面を用いてリモートサーバー上で稼働するディレクトリサーバーを管理していますが、リモートサーバー上で管理画面を起動し、そちらを利用することもできます。その場合は、リモートサーバーの管理画面機能を有効にするため、escwa コマンドの実行が必要です。

```
escwa &
```


localhost 以外からのアクセスの許可を行う場合は、以下のようなオプションをつけて実行します。

```
escwa --BasicConfig.MfRequestedEndpoint=tcp:*:10086 &
```

### 3.3. Windows クライアントでの開発準備作業


#### 2) Visual COBOL for Eclipse を起動

- ① [スタート] メニュー > [Micro Focus Visual COBOL] > [Visual COBOL for Eclipse] を選択します。
- ② ワークスペースの選択画面にて “C:\Work\RESTful” を指定し、[起動] ボタンをクリックします。

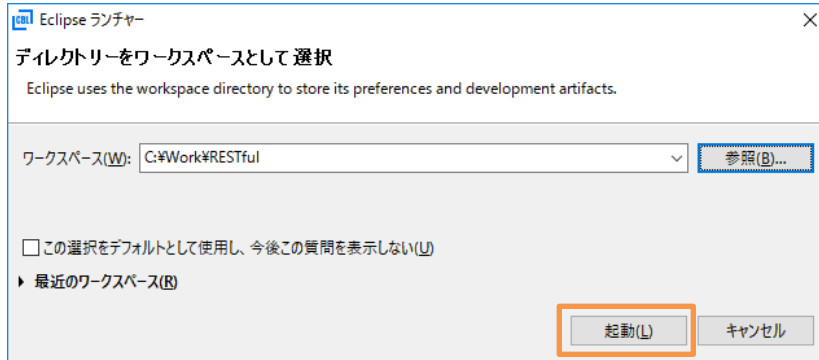

#### 3) ネイティブ COBOL プロジェクトの作成とプログラムソースのインポート

- ① [ファイル(F)]メニュー > [新規(N)] > [リモート COBOL プロジェクト] を選択し、プロジェクト名に “RemoteNativeCOBOL” を入力、ファイル システムに “リモートファイル・システム(RSE)” を選択して、[次へ(N)] ボタンをクリックします。

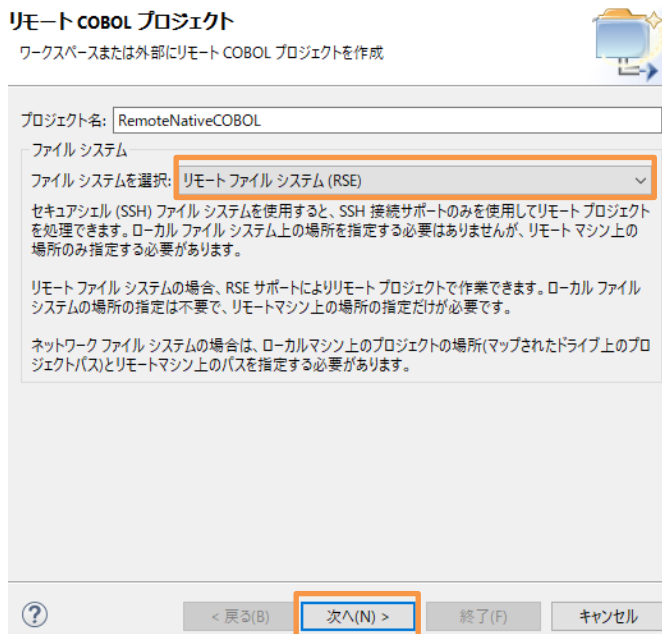

- ② プロジェクトテンプレートは “32 ビット” を選択して、[次へ(N)] をクリックします。

- ③ リモートサーバーの Linux への接続設定を選択し、プロジェクトの保存ディレクトリを入力したうえで、[終了(F)] をクリックします。

**リモート COBOL プロジェクト**  
ワークスペースまたは外部にリモート COBOL プロジェクトを作成

プロジェクト名: RemoteNativeCOBOL

リモート設定

接続名: Linux 接続の新規作成...

リモート: /home/tarot/rworkspace/RemoteNativeCOBOL 参照...

リモートの場所はリモートマシンのプロジェクトパスに設定しなければいけません。

? < 戻る(B) 次へ(N) > 終了(F) キャンセル

**注意)**

リモート接続設定が未作成の場合は、前提条件に記載したチュートリアル「Micro Focus Visual COBOL チュートリアル COBOL 開発：Linux/UNIX 版 リモート開発編」を参照して作成してください。

パスワードの入力画面が表示されましたら、パスワードを入力し、「ユーザー ID の保管」、「パスワードを保管」にチェックしたうえで、[OK] をクリックします。

**パスワードの入力** ×

システム・タイプ: Micro Focus DevHub (RSE 経由)

ホスト名: 192.168.56.25

接続名: Linux

ユーザー ID: tarot

パスワード(任意)(B): \*\*\*\*\*

ユーザー ID の保管

パスワードを保管(O)

OK キャンセル(A)


このようなダイアログが表示された場合は、「このメッセージを再び表示しない」にチェックを入れて、[[はい(Y)] をクリックします。

**i** Connection 192.168.56.25 has not been secured using SSL. Proceed anyway?


このメッセージを再び表示しない

はい(Y) いいえ(N)


- ④ COBOL エクスプローラーのパーズペクティブを開き、COBOL エクスプローラービューにて プロジェクトフォルダを右クリックし、コンテキストメニューから [インポート(I)] > [インポート(I)] を選択します。
- ⑤ 既存のソースコードをロードします。一般のフォルダを展開し、[ファイル・システム] を選択し、[次へ(N)] ボタンをクリックします。

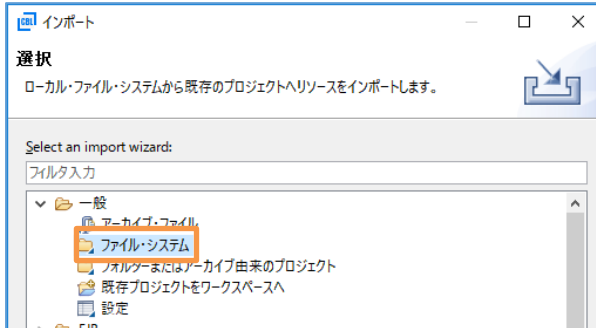


途中省略



- ⑥ チュートリアル用のファイルをインポートします。インポートダイアログが表示されるので [参照(R)] ボタンをクリックし、任意のフォルダにダウンロードしたファイルを展開し、そのフォルダを指定します。下図では "C:\work" に展開したファイルを指定しています。ここで "BOOK-INFO.cpy" と "BOOK.cbl" を指定し、[終了(F)] ボタンをクリックします。

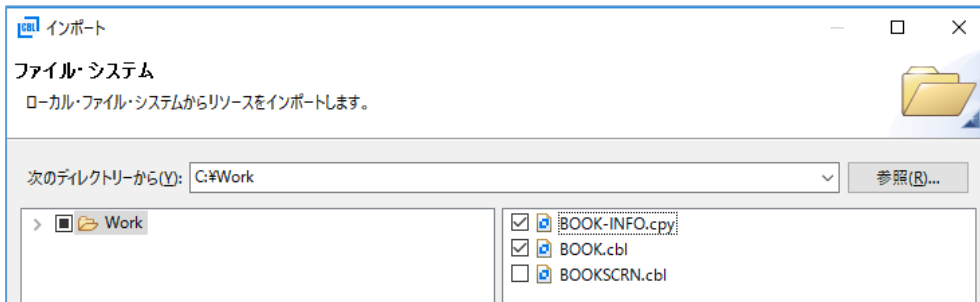

- ⑦ プロジェクトフォルダを展開し、2つのファイルが正常にロードされていることを確認します。

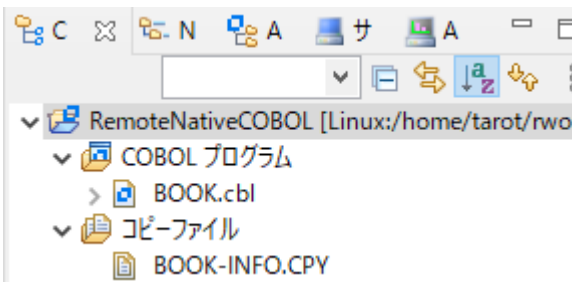

#### 4) ビルドオプションの変更

- ① プロジェクトの構成を変更します。COBOL エクスプローラーにて作成した「RemoteNativeCOBOL」プロジェクトを右クリックし、コンテキストメニューから [プロパティ(R)] を選択します。
- ② プロパティ設定ダイアログが表示されます。[Micro Focus] > [ビルド構成] > [リンク] をクリックし、[ターゲットの種類] を「すべて INT/GNT ファイル」に変更し、[適用(L)] をクリックします。

設定	値
▼ Linkage	
出力の名前	RemoteNativeCOBOL
出力パス	New Configuration.bin
エントリポイント	
ターゲットの種類	すべて INT/GNT ファイル
ビット数	32 ビット
.LBR にパッケージ化	いいえ
サービスを COBOL アーカイブ (.car) ファイルにパッケージ化	いいえ
マルチスレッド	いいえ

- ③ 次に[Micro Focus] > [プロジェクト設定] > [COBOL] をクリックし、[.GNT にコンパイル] を「はい」に変更し、[追加指令]に “ASSIGN(EXTERNAL)” を指定し、[適用して閉じる] ボタンをクリックします。

- ▼ Micro Focus
  - ビルダー
  - ビルドパス
  - ▼ ビルド構成
    - > COBOL
      - イベント
      - デプロイ
      - ビルド環境
      - > リンク
      - > プロジェクト設定
      - 指令の確定
      - > 実行時構成
      - WikiText
      - タスク・タグ
      - > タスク・リポジトリ
        - ビルダー
        - プロジェクト・ネーチャー
        - プロジェクト・ファセット
        - プロジェクト参照
      - > 検証
        - 実行/デバッグ設定

構成の固有な設定を可能にする(C)


設定	値
▼ 一般	
文字セット	ASCII
COBOL 方言	Micro Focus
ソースフォーマット	固定
デバッグ用にコンパイル	はい
EXIT PROGRAM を GOBACK として処理	いいえ
詳細	いいえ
.GNT にコンパイル	はい
▼ 出力	.GNT にコンパイル: はい
指令ファイルを生成する	いいえ
リストファイルを生成	いいえ
コードカバレッジを有効にする	false
プロファイラを有効にする	false
▼ エラー/警告	
警告レベル	回復可能なエラーを含める(レベル E)
最大エラー数	100
▼ 追加指令	
追加指令	ASSIGN(EXTERNAL)

- ④ COBOL エクスプローラーにて “New\_Configuration.bin” を展開して下記のファイルが作成されていることを確認します。


- ▼ RemoteNativeCOBOL [Linux:/home/tar]
  - ▼ COBOL プログラム
    - > BOOK.cbl
  - ▼ コピーファイル
    - BOOK-INFO.CPY
  - ▼ New\_Configuration.bin
    - BOOK.gnt
    - BOOK.gnt.1.tlog
    - BOOK.idy

5) リモートサーバーの Enterprise Server の追加と起動

- ① [サーバーエクスプローラー] タブを選択します。

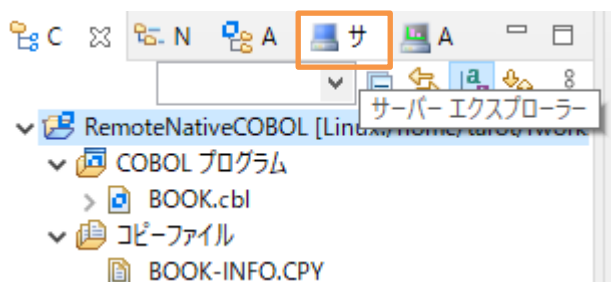

- ② 「ローカル [localhost:10086]」上で右クリックし、コンテキストメニューから [新規作成(N)] > [Directory Server 接続] をクリックします。

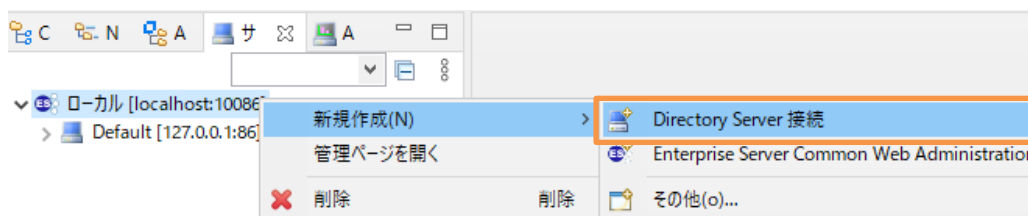


- ③ リモートサーバーの情報を入力し、[終了(F)] をクリックします。

### 接続の新規作成


既存の Micro Focus Directory Server への接続を新規作成します




追加後、サーバーエクスプローラーのリモートサーバー名（以降では、Linux とします）を展開すると リモートサーバーにインストールされた Visual COBOL Development Hub 製品にビルドインされている Enterprise Server インスタンス ESDEMO, ESDEMO64 が表示されます。

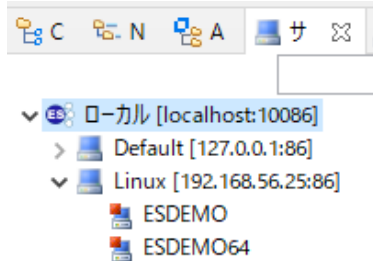

- ④ リモートサーバー配下の「ESDEMO」を右クリックし、コンテキストメニューから「開始」を選択します。もし、ダイアログが表示されたらそのまま[OK]ボタンを押してください。

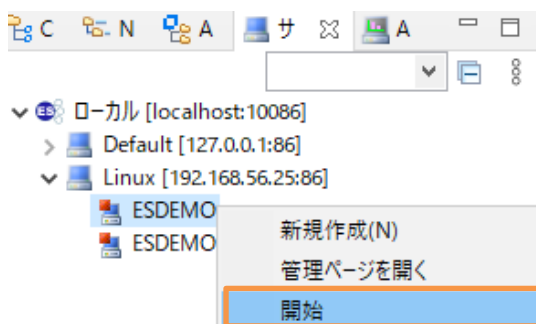


- ⑤ Eclipse の Secure Storage に関するダイアログが表示された場合、[いいえ] を選択してください。開始処理の状況は、[コンソール] ビューでモニターできます。




サーバー: ESDEMO 正常に起動されました

- ⑥ 正常に開始されると [サーバーエクスプローラー] ビュー上の「ESDEMO」アイコンが起動されたことを示す緑色のアイコンに切り替わります。

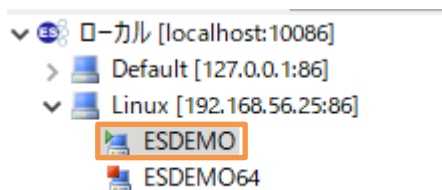


6) COBOL エクスプローラー表示設定の変更

- ① COBOL エクスプローラーに戻ります。
- ② COBOL エクスプローラー右上の「↓ ↑」アイコンの右横にあるアイコンをクリックし、[フィルタとカスタマイズ(F)] を選択します。

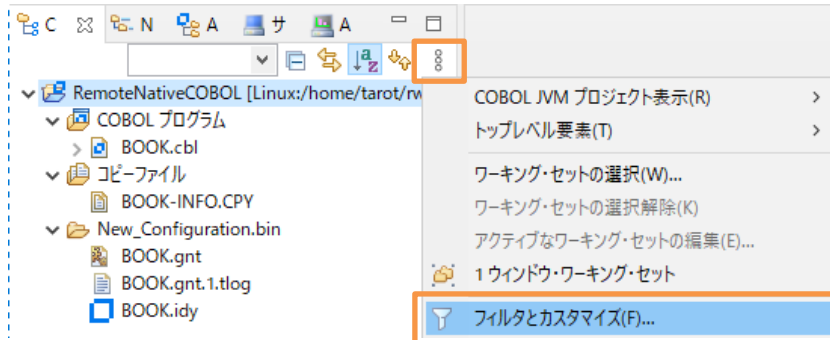

- ③ [カテゴリ外の空のフォルダ] にチェックされている場合は、チェックを外したのち、[OK] ボタンをクリックします。

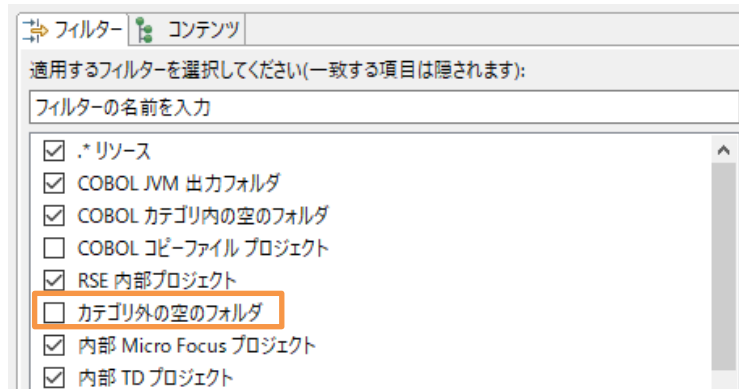

7) デploy用フォルダの作成

- ① 「RemoteNativeCOBOL」プロジェクトを右クリックし、コンテキストメニューから [新規作成(N)] > [フォルダー] を選択します。
- ② 「RemoteNativeCOBOL」プロジェクトが選択されていることを確認の上、フォルダ名に “deploy” を指定し、[終了(F)] ボタンをクリックします。


8) データファイル保存フォルダの作成

- ① 7) と同様の手順で “DAT” フォルダを作成してください。

9) データファイルのインポート


- ① 作成した「DAT」フォルダ上で右クリックし、コンテキストメニューから [インポート(I)] > [インポート(I)] を選択します。
- ② 「一般」配下の「ファイル・システム」を選択し、[次へ(N)] ボタンをクリックします。

**選択**

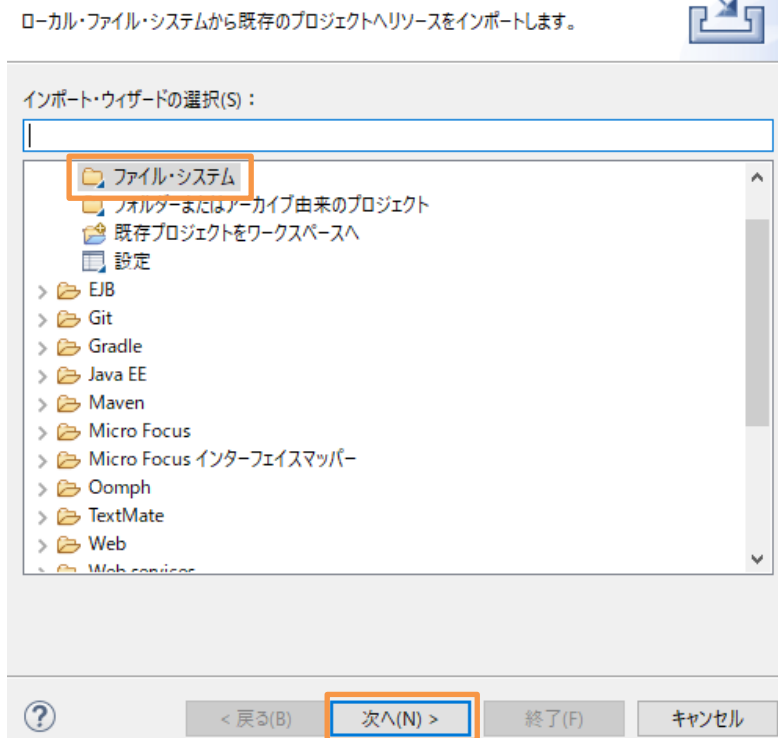


- ③ チュートリアル用ファイルを展開したフォルダ配下（ここでは、C:\¥Work）配下の DAT を指定して、BOOKINFO.DAT にチェックを行い、[終了(F)]をクリックします。

**ファイル・システム**

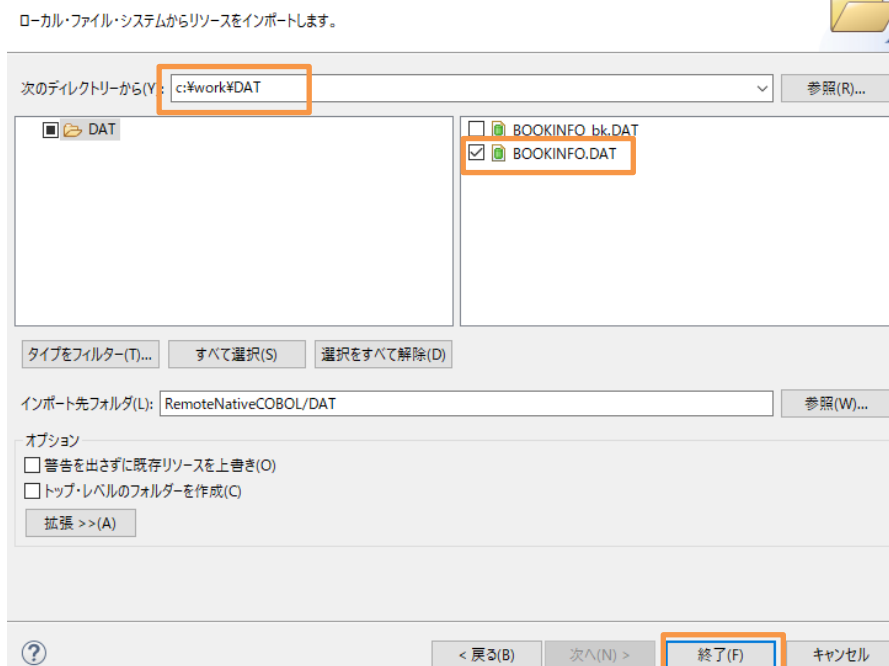


BOOKINFO.DAT が DAT フォルダ配下に表示されます。

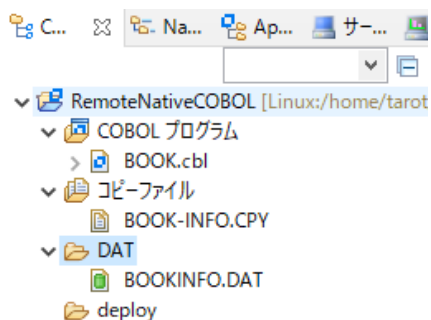


#### 10) 「.mfdeploy」ファイルのインポート

- ① 作成した「deploy」フォルダ上で右クリックし、コンテキストメニューから [インポート(I)]→[インポート(I)] を選択します。
- ② 「リモート・システム」配下の「リモート・ファイル・システム」を選択し、[次へ(N)] ボタンをクリックします。

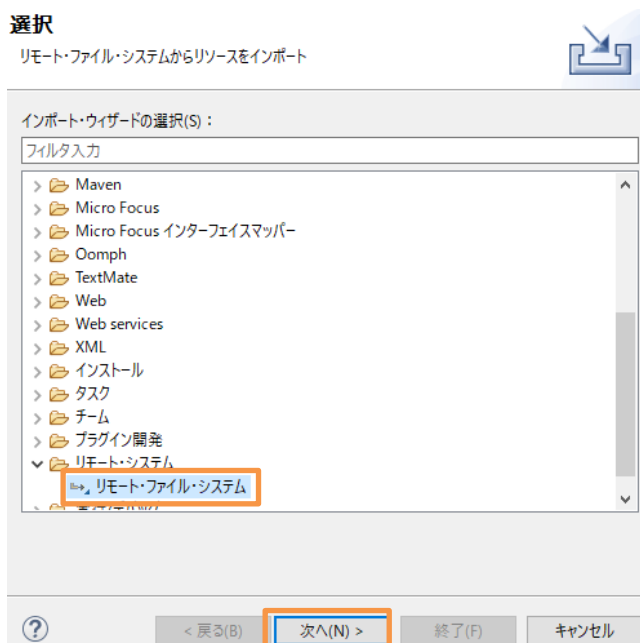

- ③ [参照(C)] ボタンをクリックし、接続を Linux に変更したうえで、Visual COBOL インストールフォルダ/deploy を選択します。


デフォルトの Visual COBOL インストールフォルダは /opt/microfocus/VisualCOBOL になります。

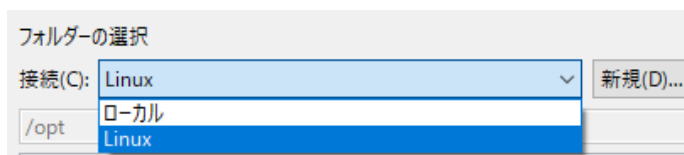

- ④ [.mfdeploy] ファイルにチェックを行い、[終了(F)] ボタンをクリックします。

### リモート・ファイル・システム

リモート・ファイル・システムからリソースをインポートします。

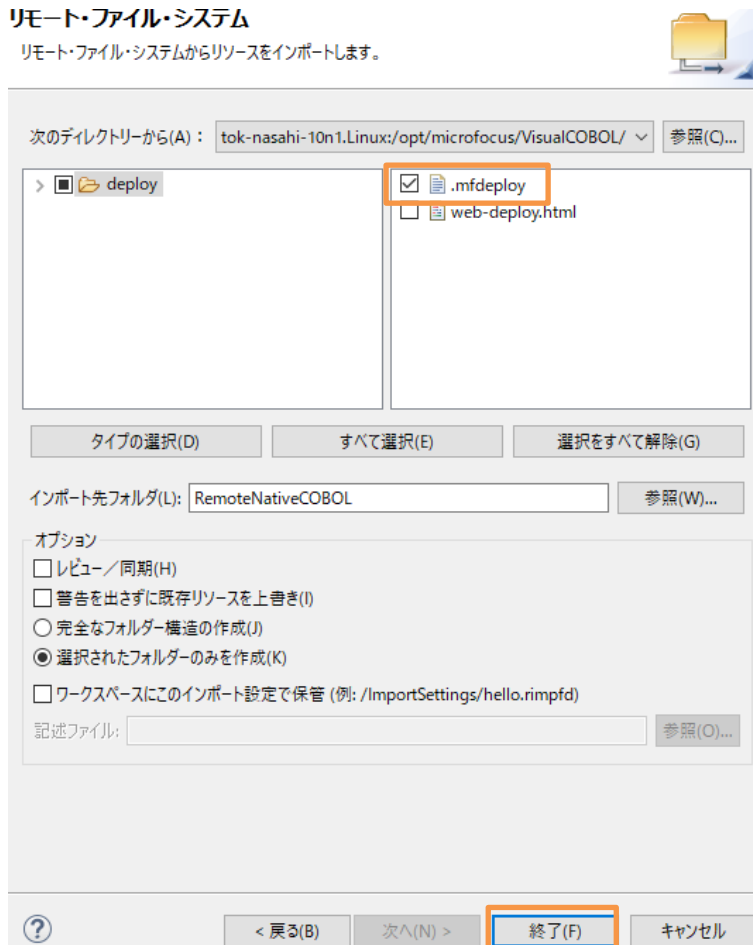

#### 補足)

上記手順完了後も、COBOL エクスプローラー上の RemoteNativeCOBOL/deploy フォルダ配下に .mfdeploy ファイルは表示されませんが、これはフィルタによるものです。

正しくインポートされたことを確認する場合は、さきほど同様、[フィルタとカスタマイズ] を選択し、[.\* リソース] のチェックを外すことで表示されるようになります。しかし、リソースに関する設定情報が表示されるようになるため、通常はチェックを行い、非表示状態とすることを推奨します。

### 3.4. RESTful Web サービスの開発作業

#### 1) RESTful Web サービスのプロファイル作成

- ① Eclipse IDE の COBOL エクスプローラーを表示します。
- ② RESTful Web サービスとして利用するビジネスロジックを処理するプログラム「BOOK.cb1」を右クリックし、コンテキストメニューから [新規作成(N)] > [REST Web サービス] を選択します。
- ③ REST Web サービスの新規作成ウィザードが表示されます。[Web サービス名] 欄に “BOOKREST” を指定します。[マッピング] 欄は「無し」を選択、[マップするプログラム] 欄には「NativeCOBOL/BOOK.cb1」が選択されていることを確認し [終了(F)] ボタンをクリックします。

#### REST Web サービスの新規作成

このページで REST Web サービスを新規作成します



Web サービス名:	<input type="text" value="BOOKREST"/>
マッピング:	<input type="radio"/> デフォルト <input checked="" type="radio"/> 無し
マップするプログラム:	<input type="text" value="RemoteNativeCOBOL/BOOK.cb1"/> <input type="button" value="参照..."/>

#### 2) 書籍データ検索機能のオペレーションを作成

- ① 1) で作成した Web サービスプロファイル「BOOKREST」を右クリックし、コンテキストメニューから [新規作成(N)] > [オペレーション] を選択します。
- ② オペレーションプロパティウィンドウが表示されます。[オペレーション名] 欄に “SEARCHBOOK” を入力します。


一般	HTTP	ユーザ出口
オペレーションは選択されたエンリポイント インターフェイスを使用して COBOL プログラムを起動するのに使用されます		
オペレーション名:	<input type="text" value="SEARCHBOOK"/>	
エンリポイント:	<input type="text" value="BOOK"/> ▼	

- ③ 次に [HTTP] タブを選択します。HTTP メソッドが [POST] になっていることを確認し、[OK] ボタンをクリックします。

#### 3) 書籍データ検索機能オペレーションのインターフェイスマッピングを定義


Enterprise Server は Web サービス側のデータ型と COBOL のデータ型を相互に自動変換させる機能を装備しています。この機能により Web サービスコンシューマー側と COBOL 側はそれぞれ相手のデータ型を意識することなく透過的にデータ変換が処理されやりとりができます。

- ① 「SEARCHBOOK」オペレーションをダブルクリックします。

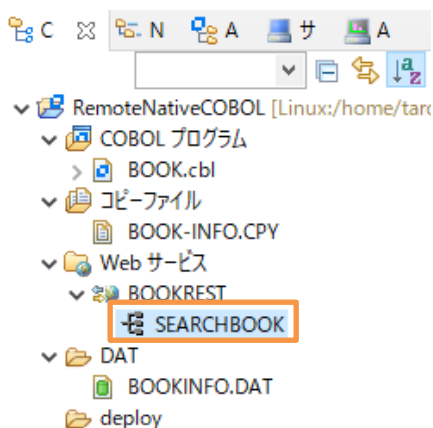


- ② Eclipse IDE メニューから [ウィンドウ(W)] -> [設定(P)] を選択し、[Micro Focus] > [サービスインターフェース] > [インターフェイスマッパー] を選択します。[COBOL 割り当てペインの表示] にチェックを入れ [適用して閉じる] ボタンをクリックします。


※Preference Recorder のダイアログが表示されたら [キャンセル] を選択してください。

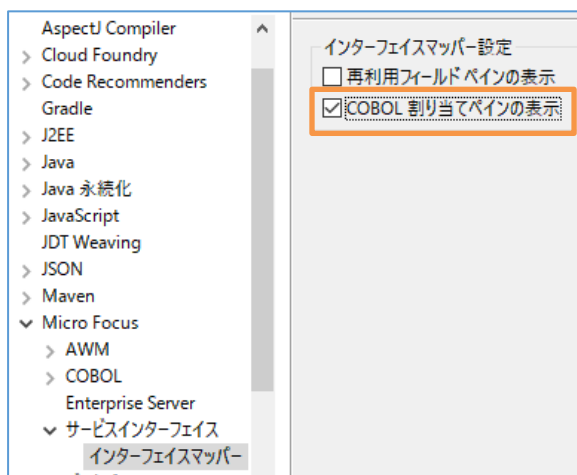


- ③ LINKAGE SECTION の COBOL の変数「LNK-FUNCTION」を [COBOL 割り当て] にドラッグ&ドロップします。

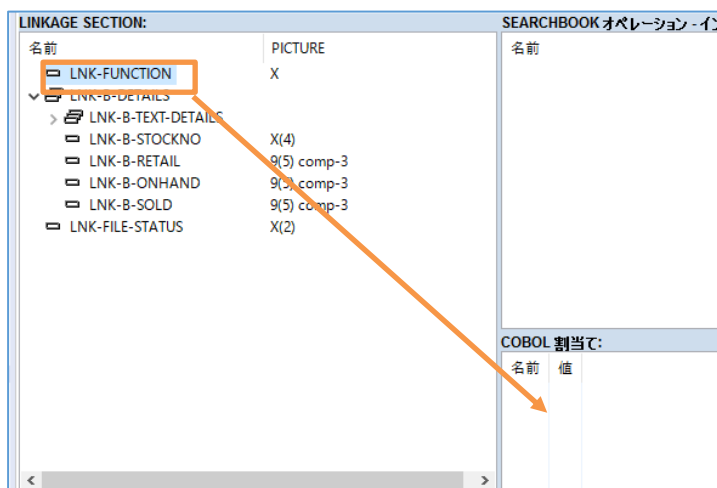


- ④ [COBOL 割当てプロパティ] ダイアログが表示されるので [値] に "1" を設定して [OK] ボタンをクリックします。

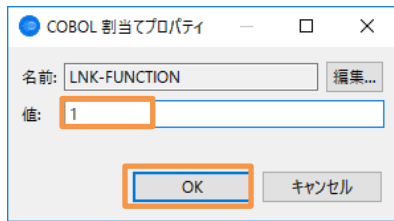


- ⑤ 次に「LNK-B-STOCKNO」を [SEARCHBOOK オペレーション - インターフェイスフィールド] にドラッグ&ドロップします。

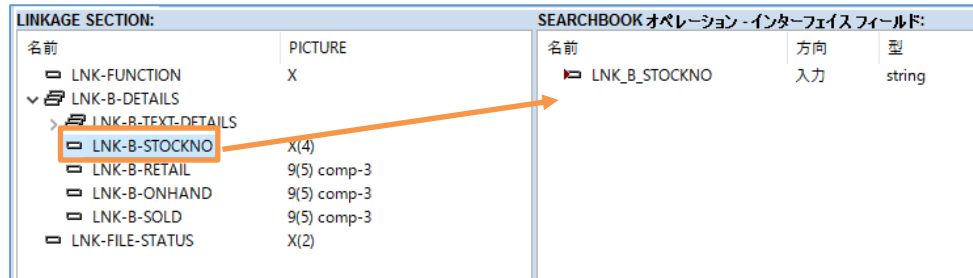

- ⑥ 「LNK-B-DETAILS」もドラッグ&ドロップします。  
 ⑦ ドラッグ&ドロップされた「LNK\_B\_DETAILS」をダブルクリックします。フィールドプロパティダイアログが表示されるので [方向] を「出力」へ変更します。

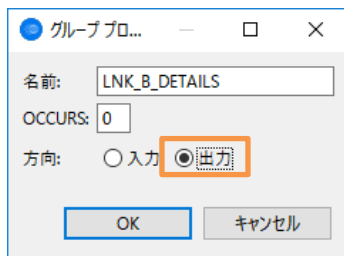

- ⑧ 最後に「LNK-FILE-STATUS」をドラッグ&ドロップし、[方向] を「出力」に変更し、[OK] ボタンをクリックします。最終的には下のイメージのような構成になります。

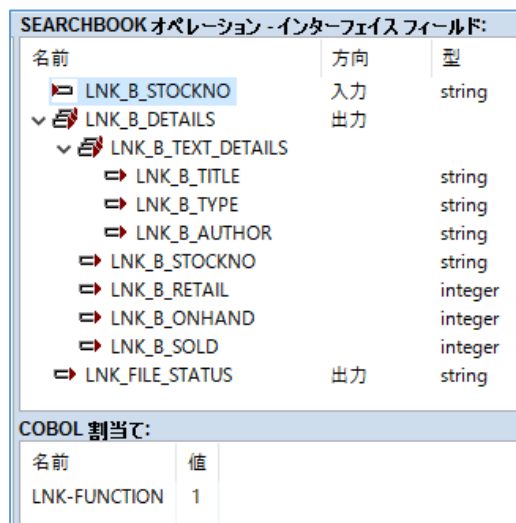



4) 書籍データ追加機能のオペレーションを追加

- ① 1) で作成した Web サービスプロファイル「BOOKREST」を右クリックし、コンテキストメニューから [新規作成(N)] > [オペレーション] を選択します。
- ② オペレーションプロパティウィンドウが表示されます。[オペレーション名] 欄に “ADDBOOK” を入力します。
- ③ 次に [HTTP] タブを選択します。HTTP メソッドが [POST] になっていることを確認し、[OK] ボタンをクリックします。

5) 書籍データ登録機能オペレーションのインターフェイスマッピングを定義

- ① 「ADDBOOK」オペレーションをダブルクリックします。
- ② 「LNK-FUNCTION」を COBOL 割当てにドラッグ&ドロップし、[値] には “2” を指定します。
- ③ 「LNK-B-DETAILS」、「LNK-FILE-STATUS」それぞれを右側の [ADDBOOK オペレーション - インターフェイス フィールド] ヘッドラッグ&ドロップします。
- ④ 「LNK\_FILE\_STATUS」の方向を「出力」へ変更します。最終的には下のイメージのような構成になります。

ADDBOOK オペレーション - インターフェイス フィールド:		
名前	方向	型
LNK_B_DETAILS	入力	
LNK_B_TEXT_DETAILS		
LNK_B_TITLE		string
LNK_B_TYPE		string
LNK_B_AUTHOR		string
LNK_B_STOCKNO		string
LNK_B_RETAIL		integer
LNK_B_ONHAND		integer
LNK_B_SOLD		integer
LNK_FILE_STATUS	出力	string


  

COBOL 割当て:	
名前	値
LNK-FUNCTION	2


### 3.5. コンパイルした COBOL アプリケーションを Enterprise Server ヘッドプロイ

1) Enterprise Server へのデプロイ情報を指定


- ① COBOL エクスプローラーにて追加した Web サービス「BOOKREST」を右クリックし、コンテキストメニューから「プロパティ(P)」を選択します。

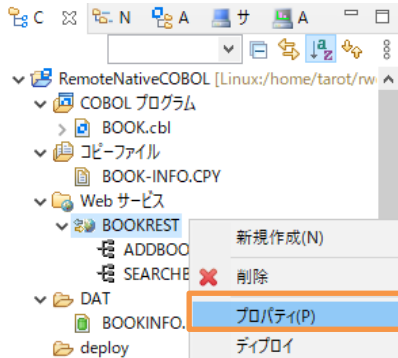


- ② [デプロイメントサーバー] タブを選択し、[変更] ボタンをクリックします。

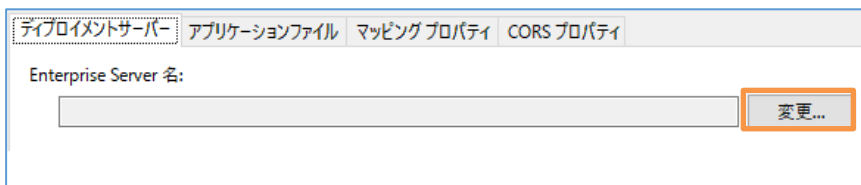

- ③ 起動済みの Enterprise Server 「ESDEMO」を選択し、[OK] ボタンをクリックします。

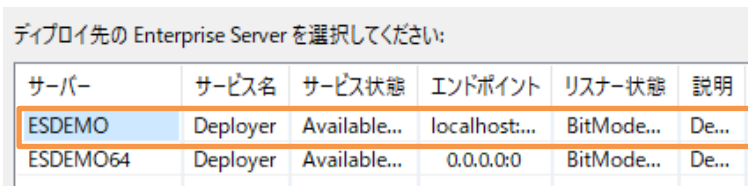

- ④ 次に [アプリケーションファイル] タブを選択し、「レガシーアプリケーションをデプロイする」を選択します。
- ⑤ [ファイル追加] ボタンを押して、プロジェクトディレクトリ配下の「New\_Configuration.bin」に生成された「BOOK.gnt」および「BOOK.idy」を選択し、[OK] ボタンをクリックします。

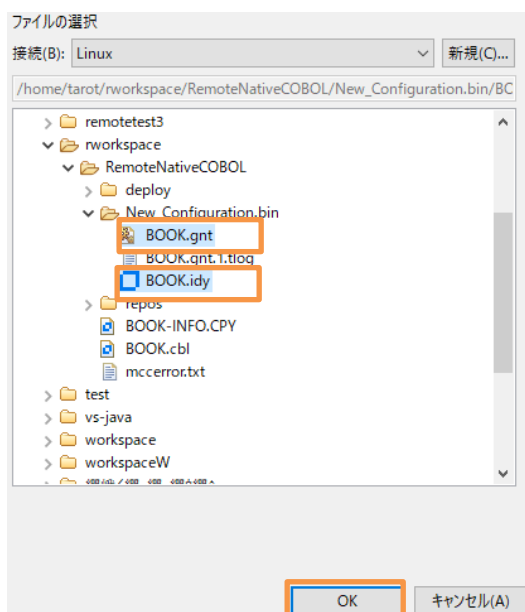

- ⑥ アプリケーションファイルが入ったマッピングプロパティ画面に戻るので [OK] ボタンをクリックします。

デプロイメントサーバー
  アプリケーションファイル
  マッピングプロパティ
  CORS プロパティ

レガシーアプリケーションをデプロイ済みか、またはサーバーにデプロイする必要があるかを指定してください。

レガシーアプリケーションは既にデプロイ済み  
 デプロイされたアプリケーションのパス:

レガシーアプリケーションをデプロイする  
 アプリケーションファイル:

2) オリジン間リソース共有 (CORS) を許可

- ① デフォルトではオリジン間リソース共有は許可されていません。もしこれに関するエラーが発生する場合、許可設定を行います。
- ② 「BOOKREST」 Web サービスを選択して、右クリックしコンテキストメニューから[プロパティ(P)]を選択します。
- ③ [CORS プロパティ]タブを選択し、運用用途に合わせた設定を行います。ここでは「アクセス制限チェックなしでクロスオリジンでリソースのフェッチを許可する(\*)」を選択しています。

デプロイメントサーバー
  アプリケーションファイル
  マッピングプロパティ
  CORS プロパティ

オリジンを許可する


クロスオリジン要求を許可しない (null)  
 アクセス制御チェックなしでクロスオリジンでリソースのフェッチを許可する (\*)  
 特定のオリジンからクロスオリジンでリソースのフェッチを許可する

Allowed Origin:


- ④ [OK] ボタンをクリックします。

3) RESTful Web サービスを Enterprise Server へデプロイ


- ① COBOL エクスプローラーにて作成した Web サービス「BOOKREST」を右クリックし、コンテキストメニューから [デプロイ] を選択します。

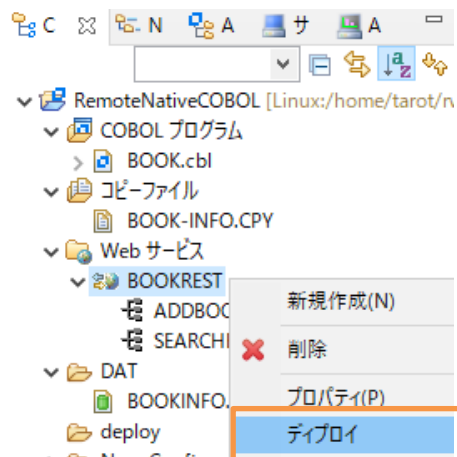

- ② Eclipse IDE 上からサーバーエクスプローラーを選択します。
- ③ 「ローカル [localhost:10086]」を選択し、右クリックでコンテキストメニューを表示して、[管理ページを開く] をクリックし、ブラウザで管理画面を開きます。
- ④ [ネイティブ] タブを選択し、画面左より [Linux] > [ESDEMO] をクリックします。

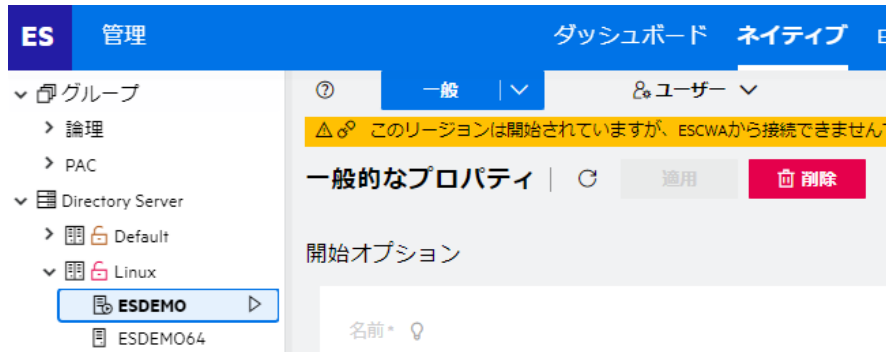

- ⑤ [一般]メニューから[サービス]をクリックします。
- ⑥ 画面を下にスクロールしていくと最下行にデプロイした RESTful Web サービスが追加されていることを確認します。

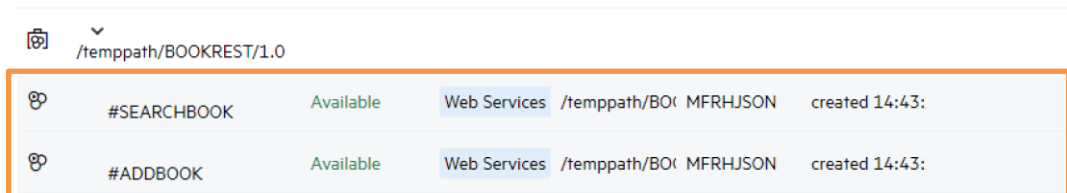

### 3.6. Enterprise Server インスタンスへの環境変数設定と有効化

- 1) ブラウザー上の管理画面より、画面上部のネイティブをクリックしたのち、左側より Linux -> ESDEMO をクリックします。
- 2) 一般メニューが選択されていることを確認の上、[構成情報] に以下の情報を設定したうえで、画面上部の [適用] をクリックします。

[ES-Environment]

BOOKINFO=/home/tarot/rworkspace/RemoteNativeCOBOL/DAT/BOOKINFO.DAT

#### 追加設定

構成情報 ⓘ


[ES-Environment]

BOOKINFO=/home/tarot/rworkspace/RemoteNativeCOBOL/DAT/BOOKINFO.DAT

注意)


BOOKINFO.dat へのパスは、リモート COBOL プロジェクトの保存先のパスによって調整してください。

Eclipse IDE の COBOL エクスプローラー上で BOOKINFO.dat を選択し、マウスの右クリックでコンテキストメニューを表示し、[プロパティ(P)] を表示することでパスを確認することができます。




- 3) Eclipse IDE に戻り、サーバーエクスプローラーを選択します。

- 4) Linux > ESDEMO を選択し、右クリックでコンテキストメニューを表示し、[再起動] を選択します。

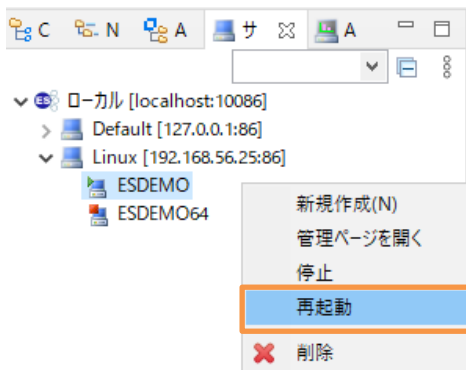

再起動の状態はコンソールビューにて確認できます。



サーバー: ESDEMO 正常に停止しました  
開始 サーバー: ESDEMO

サーバー: ESDEMO 正常に起動されました

### 3.7. RESTful Web サービスのテスト

- 1) Windows のスタートメニューより、コマンドプロンプトを起動し、チュートリアル用ファイルを解凍したフォルダに移動します。
- 2) 検索機能をテストするため、以下のコマンドをコマンドプロンプト上で実行します。

```
curl http://192.168.56.25:9003/temp/path/BOOKREST/1.0/SEARCHBOOK -d @json¥search1111.txt
```

注意)

サーバーアドレスやポート番号は実際の環境に合わせて変更してください。

```
C:¥work>curl http://192.168.56.25:9003/temp/path/BOOKREST/1.0/SEARCHBOOK -d
@json¥search1111.txt
{
  "LNK_B_DETAILS" :
  {
    "LNK_B_TEXT_DETAILS" :
    {
      "LNK_B_TITLE" : "LORD OF THE RINGS",
      "LNK_B_TYPE" : "FANTASY",
      "LNK_B_AUTHOR" : "TOLKIEN"
    },
    "LNK_B_STOCKNO" : "1111",
    "LNK_B_RETAIL" : 1500,
    "LNK_B_ONHAND" : 4000,
    "LNK_B_SOLD" : 3444
  }
}
```

```

},
  "LNK_FILE_STATUS" : "00"
}

```

3) 追加機能をテストするため、以下のコマンドをコマンドプロンプト上で実行します。

まずは、既存データがない事を検索機能で確認します。

```
curl http://192.168.56.25:9003/temp/path/BOOKREST/1.0/SEARCHBOOK -d @json¥search9999.txt
```

```

C:¥work>curl http://192.168.56.25:9003/temp/path/BOOKREST/1.0/SEARCHBOOK -d
@json¥search9999.txt
{
  "LNK_B_DETAILS" :
  {
    "LNK_B_TEXT_DETAILS" :
    {
      "LNK_B_TITLE" : "*****",
      "LNK_B_TYPE" : "*****",
      "LNK_B_AUTHOR" : "*****"
    },
    "LNK_B_STOCKNO" : "",
    "LNK_B_RETAIL" : 0,
    "LNK_B_ONHAND" : 0,
    "LNK_B_SOLD" : 0
  },
  "LNK_FILE_STATUS" : "23"
}

```

続いて、追加機能でデータを追加します。

```
curl http://192.168.56.25:9003/temp/path/BOOKREST/1.0/ADDBOOK -d @json¥add9999.txt
```

```

C:¥work>curl http://192.168.56.25:9003/temp/path/BOOKREST/1.0/ADDBOOK -d
@json¥add9999.txt
{
  "LNK_FILE_STATUS" : "00"
}

```

検索機能で、正しく追加されたことを確認します。

```
curl http://192.168.56.25:9003/temp/path/BOOKREST/1.0/SEARCHBOOK -d @json¥search9999.txt
```

```

C:¥work>curl http://192.168.56.25:9003/temp/path/BOOKREST/1.0/SEARCHBOOK -d
@json¥search9999.txt
{

```

```


"LNK_B_DETAILS" :
{
  "LNK_B_TEXT_DETAILS" :
  {
    "LNK_B_TITLE" : "ALICE'S ADVENTURES IN WONDERLAND",
    "LNK_B_TYPE" : "FANTASY",
    "LNK_B_AUTHOR" : "LEWIS CARROLL"
  },
  "LNK_B_STOCKNO" : "9999",
  "LNK_B_RETAIL" : 100,
  "LNK_B_ONHAND" : 200,
  "LNK_B_SOLD" : 300
},
"LNK_FILE_STATUS" : "00"
}

```

### 3.8. インスタンスの停止

1) Enterprise Server インスタンスの停止

- ① 「サーバーエクスプローラー」に切り替えます。
- ② Linux > ESDEMO 上で右クリックし、コンテキストメニューから [停止] を選択し、Enterprise Server インスタンスを停止します。

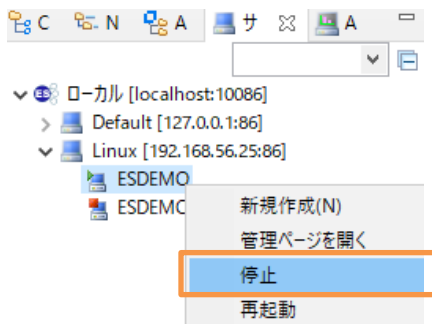

### WHAT'S NEXT

- 本チュートリアルで学習した技術の詳細については製品マニュアルをご参照ください。

### 免責事項

ここで紹介したソースコードは、機能説明のためのサンプルであり、製品の一部ではございません。ソースコードが実際に動作するか、御社業務に適合するかなどに関しまして、一切の保証はございません。ソースコード、説明、その他すべてについて、無謬性は保障されません。ここで紹介するソースコードの一部、もしくは全部について、弊社に断りなく、御社の内部に組み込み、そのままご利用頂いても構いません。本ソースコードの一部もしくは全部を二次的著作物に対して引用する場合、著作権法に基づき、適切な扱いを行ってください。